



## FASTRAC | ŘADA 8000

Jmenovitý výkon: 209–250 kW (280–335 koní) Nosnost zadního závěsu: 10 tun

 **JCB**



## Objevte rozdíl

Už na první pohled poznáte, že traktor Fastrac 8000 je jiný. Zjistěte, jak mohou vyšší rychlosť, pohodlí, produktivita, bezpečnost a všeobecnost pomoci vám a jak mohou posunout kupředu vaše podnikání.

Fastrac 8000 je dosud největším a nejvýkonnějším traktorem od společnosti JCB. Je rychlejší, pohodlnější, všeobecnější a má více bezpečnostních prvků než kterýkoli jiný traktor stejné třídy, což vám umožní udělat za den ještě více práce.





# RYCHLOST SPOJENÁ S BEZPEČÍM.


NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ TRAKTOR NA SVĚTĚ S MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTÍ 70 KM/H A VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ! V TOM SE TRAKTOR FASTRAC VÝRAZNĚ ODLIŠUJE OD JAKÉHOKOLIV JINÉHO TRAKTORU!

## Žádné kompromisy v ovládání stroje.

**1** Unikátní prvek traktoru Fastrac – vnější brzdy na obou nápravách a výkonné dvojitě třmeny s pneumaticko-hydraulickým ovládáním splňují normy EU pro nákladní vozidla a zastavují až o 15 % rychleji než běžné traktory.

**2** Pokročilý protiblokovací systém (ABS) udržuje stabilitu a řízení a přitom optimalizuje brzdový výkon – na silnici, na nezpevněných cestách i na poli. Standardem je i přípojka ABS pro přívěs.

Bezpečnostní mechanismus traktoru Fastrac zajišťuje aktivaci brzd v případě ztráty tlaku. Kotoučová parkovací brzda na převodovce bezpečně podrží traktor zastavený a také aktivuje vzduchové brzdy na přívěsu, cisterně nebo rozmetadle.

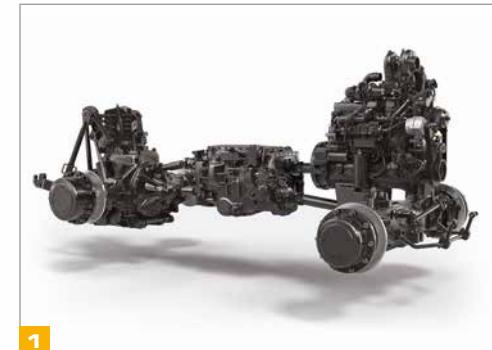



**Na silnici je řízení přesné a dobře vyvážené, což poskytuje při jízdě rychlostí 70 km/h maximální ovladatelnost.**

**Přidejte volitelnou funkci Rapid Steer, která sníží otáčky volantu mezi krajními polohami o 50 %, a budete se moci otáčet na souvrati, manévrovat na poli rychleji a snadněji.**

**Volitelný balíček pro lepší jízdu na silnici zahrnuje kontrolu trakce a funkci zastavení ve svahu, kterou nabízí pouze společnost JCB.**

# MAXIMÁLNÍ POHODLÍ.

TRAKTOR FASTRAC  
ŘADY 8000 KOMBINUJE  
JEDINEČNÝ SYSTÉM  
ODPRUŽENÍ S KABINOU  
COMMANDPLUS, COŽ  
OPERÁTOROVI POSKYTUJE  
PRVOTŘÍDNÍ ÚROVEŇ  
POHODLÍ.

## Řídit znamená věřit.

**1** Pokročilé hydropneumatické odpružení všech kol zajišťuje bezkonkurenční pohodlí a stabilitu – tato vlastnost je pro traktory JCB Fastrac jedinečná.

**2** Umístění kabiny ve středu traktoru přidává na pohodlí a poskytuje vynikající viditelnost do všech stran.

Ve výhledu nijak nebrání ani výfuk.

**3** Dopředu nakloněné „A“ sloupky zvětšují plochu dveří a rozšiřují vnitřní prostor kabiny, zatímco téměř svislá okna umožňují snížení absorpcie tepla při slunečném počasí.



1



2



3



Pokročilé odpružení rychle reaguje na měnící se zátěž, která souvisí s osazeným nářadím na přední a zadní části, a pomáhá ji rovnoměrně rozložit na celý stroj.

# VYŠŠÍ PRODUKTIVITA.

RYCHLEJŠÍ POHYB NA SILNICI  
I NA POLI SPOLU S UNIKÁTNÍM  
ODPRUŽENÍM VŠECH KOL  
DĚLAJÍ Z TRAKTORU FASTRAC  
ŘADY 8000 SKVĚLÉ  
PODNIKATELSKÉ ŘEŠENÍ.

**Je to vynikající traktor na tažnou práci...**

**1** S rozložením hmotnosti téměř 50:50, širokou škálou dostupných značek a šírek pneumatik a ideálním přenosem tažné síly díky odpružení obou náprav je traktor Fastrac řady 8000 ideálně vybaven na těžkou tažnou práci.

**...a skvěle spolupracuje i s vlečeným vybavením!**

**2** S předpisovou výbavou pro dosažení maximální rychlosti 70 km/h, odpružením všech kol a vzduchovými brzdami pro nákladní vozidla se traktor Fastrac přesunuje od úkolu k úkolu rychleji a bezpečněji než jakýkoli jiný traktor s podobnou velikostí a výkonem.

**3** Nic ho nezastaví – hrbotatého povrchu pole se řidič traktoru Fastrac nezalekne, protože má k dispozici odpružení všech kol a špičkové, pneumatické odpružené sedadlo. Tato kombinace vyhladí cestu pro balíkování, rozprašování a postřikování. Obsluha může být produktivnější více hodin denně.



**Výkonná hydraulika si hravě poradí díky 6 dvojčinným elektronickým proporcionálním ventilům a snímání zátěže za připojením. 140 l/min na ventil odděluje dodávku oleje, která je zvlášť mimo převodovku, aby se zabránilo znečištění.**



# NEJVŠESTRANNĚJŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ.

VÝHODY SPECIÁLNĚ NAVRŽENÉHO PODVOZKU SE PROJEVUJÍ V ROZŠÍŘENÉ VŠESTRANNOsti PŘI UPEVNĚNÍ PRACOVNÍHO NÁŘADÍ. NEZÁLEŽÍ KDE A NA ČEM PRACUJETE, NA TRAKTOR FASTRAC SE MŮžETE Vždy SPOLEHNOUT.

## Citlivé ovládání.

**1** Traktor Fastrac má výkonný zadní závěs kategorie III, který unese poctivých 10 000 kg, aby mohl pracovat s velkými pluhy, kultivátory a připojenými secími stroji. Citlivá elektronika tažného zařízení hlídá správný záběr při velkém zatížení.

**2** Produktivitu můžete zvýšit přidáním volitelného předního upínacího zařízení kategorie 3N s nosností 3 500 kg, ovládáním externí zdviže a volitelnými zásuvkami pro napájení a osvětlení.

**3** Dodatečná zátěž o hmotnosti 900 kg nebo 1 600 kg montovaná na zadní plošině zajišťuje zlepšený záběr. Tato zátěž je zavěšená, což poskytuje větší pohodlí oproti závažím připevňovaným na kola.

Závaží na zadní plošině se také snadno a rychle montují/demontují, což napomáhá správnému a efektivnímu využití váhy.



**Robustní nápravy můžete využít na 3 m šířku  
stopy pro řízený provoz a práci s rostlinami  
v rádcích.**





Osvědčený šestiválcový motor o zdvihovém objemu 8,4 litru dodává výkon až 335 koní pomocí dvojitého turbodmychadla, má bleskurychlou odezvu a vysoký krouticí moment při různých otáčkách motoru.

# VEŠKERÝ POTŘEBNÝ VÝKON.

NEJLEPŠÍ POHONNÁ JEDNOTKA A SYSTÉM  
ODPRUŽENÍ SPOLEČNĚ POSKYTUJÍ  
MAXIMÁLNÍ VÝKON, KROUTICÍ MOMENT  
A ZÁBĚR, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ HRAVĚ  
ZVLÁDNOUT JAKOUKOLI SITUACI.



1

## Efektivní přenos výkonu.

1 Vysoce efektivní systém řízení emisí SCR a DOC zkombinovaný s technologií DPF splňuje evropské emisní normy Stage V.

Zařízení pro řízení emisí je nainstalováno tak, aby neomezovalo vynikající výhled do všech stran z kabiny CommandPlus.

Jedinečný režim Powershift nabízí 15 rychlostí pro práci na poli a 10 pro jízdu po silnici – ideální volba pro méně zkušené řidiče.

Vysoce efektivní dvouotáckový zadní vývodový hřídel (PTO) (540E/ 1 000 ot/min) a volitelný přední vývodový hřídel (1 000 ot/min) zajišťují mechanický pohon předního i zadního pracovního nářadí.

Řidte pomocí plynového pedálu nebo použijte joystick, zapněte tempomat nebo měňte rychlosť podle potřeby – cokoli, co vyhovuje konkrétní situaci a způsobu práce řidiče.



Variátorová převodovka s vylepšenými funkcemi tempomatu zajišťuje optimální využití výkonu a krouticího momentu.

# NAPROSTÁ KONTROLA.

V KABINĚ S TECHNOLOGIÍ, KTERÁ POSKYTUJE VYSOKOU ÚROVEŇ ŘÍZENÍ TRAKTORU A IMPLEMENTUJE OVLÁDÁNÍ POMOCÍ JEDNODUCHÉHO, SNADNO POUŽITELNÉHO ROZHRANÍ.



## Spolehlivé dotykové ovládání.

Velké ikony na dotykové obrazovce traktoru Fastrac se snadno používají i za jízdy. Intuitivní způsob ovládání vás rychle dovede k funkcím, které chcete nastavit nebo upravit.

V části HTA (Souvraťová automatika) můžete vytvořit a nastavit až 5 sekvencí, každou až s 15 kroky, abyste minimalizovali zátěž řízení na konci každé trasy přes pole.

Čtyřem konfigurovatelným tlačítkům joysticku lze přiřadit širokou škálu funkcí.



K dispozici jsou GPS řešení z výroby, ale i kompatibilita se širokou škálou systémů třetích stran. Při postřikování a rozprašování traktor Fastrac minimalizuje překryv až do rychlosti 40 km/h.

# NAVRŽEN, ABY ZVLÁDL COKOLI.

HORKO, CHLADNO, DĚŠŤ,  
SNÍH, MLHA, PRACH  
I BLÁTO. TRAKTOR FASTRAC  
ŘÁDY 8000 BYL TESTOVÁN  
PRO PRÁCI VE VŠECH  
PODMÍNKÁCH. TAKŽE BEZ  
OHLEDU NA TO, KDE A KDY  
PRACUJETE, NEPOCÍTÍTE  
ZMĚNU VE VÝKONU.

## Prověřený, otestovaný a osvědčený.

**1** Testováno v terénu i na zkušebních zařízeních, aby bylo jisté, že traktor Fastrac zvládne naprosto cokoli.

**2** Každá matice a šroub, každý svár a konstrukční prvek, každá podsestava i důležitý celek musí splňovat standardy, které jsou očekávány od všech strojů společnosti JCB.

Odolnost je neodmyslitelnou vlastností našich strojů – nasloucháme reakcím zákazníků a neustále vylepšujeme a upravujeme vše, co je třeba, abychom zajistili splnění vlastních vysokých standardů i očekávání zákazníků.





**Naše traktory Fastrac testujeme v extrémních podmírkách, od polí v jižní Evropě až po zasněženou Skandinávii.**

# MAXIMÁLNÍ DOBA PROVOZU.

KDYŽ PŘIJDE NA BĚŽNÝ SERVIS A ÚDRŽBU, ITADY SI VŠIMNETE POZITIVNÍHO ROZDÍLU. RYCHLÝ A SNADNÝ PŘÍSTUP ZNAMENÁ PRO TRAKTOR FASTRAC ŘADY 8000 KRATŠÍ PROSTOJE.



## Pečlivě navrženo.

**1** Zkontrolujte hladinu oleje, aniž byste museli zvedat kapotu, a snadno doplňte palivo, aditivum DEF (AdBlue) a olej do hydraulického systému – všechny uzávěry jsou na stejně straně stroje.



**2** Přístup k akumulátorům, odpojovací akumulátoru a nádržím na brzdovou kapalinu nemůže být jednodušší – stačí otevřít panel za schůdky na pravé straně kabiny.



**3** Sestava vnějších kotoučových brzd umožňuje mimořádně dobrý přístup k údržbě a zkracuje dobu oprav a prostoje.





Rychlý a snadný přístup napomáhá pravidelné údržbě, která zajistí dlouhý a spolehlivý provoz traktoru. Vysoko vyklápěcí kapota motoru a výklopná chladicí jednotka vám usnadní péči, kterou si traktor Fastrac zaslouží.



## TELEMATIKA LIVELINK.

Telematika LiveLink umožňuje monitorovat a řídit vozový park na dálku odkudkoli z celého světa, čímž se výrazně zlepšuje účinnost, produktivita, bezpečnost i zabezpečení vozového parku se stroji JCB i jiných výrobců.

**ÚČINNOST STROJE:** Sledujte každodenní činnost stroje na základě pravidelných zpráv o výkonu, které obsahují informace o nečinnosti, poloze, stavu, chybových kódech pro diagnostiku, využití motoru podle výkonových pásem, bezpečnostních alarmech a spotřebě oleje. Systém JCB LiveLink se stará o maximalizaci užitné doby a návratnosti investice.

**SPOLEHLIVOST STROJE:** Přesné časové údaje a servisní upozornění zlepšují plánování údržby a optimalizují produktivitu stroje.

**ZABEZPEČENÍ STROJE:** Výstrahy zón pohybu systému LiveLink v reálném čase oznámí, když stroj opustí předem určené oblasti. Upozornění na blokování použití informují o neoprávněném použití.

**LIVE JCB LINK ALERT TAB** Sledujte polohu svého majetku prostřednictvím připojení Bluetooth.

**LIVE JCB LINK LIVE** Poprodejní telematické řešení, kterým lze zpětně osadit libovolný stroj.



## ABSOLUTNÍ KONTROLA NAD VOZOVÝM PARKEM.

LiveLink Fleet umožňuje sledovat všechny aspekty strojů za účelem maximalizace účinnosti a užitné doby strojů.

**MĚNĚ DOMINÉNEK, VÍCE FAKTŮ:** Problémy se stroji a servisní upomínky se hned zaprotokolují, takže na ně můžete zareagovat velmi rychle.

**OČIMA NA ZEMI:** Integrujte nástroj LiveLink Fleet do mobilní aplikace JCB Operator a data z denních kontrol strojů vašimi operátory se vám budou zobrazovat ihned na panelu.

**NAPROSTO KLIDNÁ MYSL:** Bezpečnostní upozornění operátorů pomáhají zajistit efektivní a bezpečné využívání strojů.

**CHYTŘEJŠÍ NÁSTROJE, CHYTŘEJŠÍ ROZHODNUTÍ:** Díky přístupu k analytickým údajům od odpracovaných hodin až po spotřebu můžete v rámci svého vozového parku činit chytřejší rozhodnutí, a navíc mnohem rychleji.

**BEZ PRÁCE A BEZ PAPÍROVÁNÍ:** Získejte přístup k osvědčením, zárukám, stručným příručkám a návodům.



## Aplikace JCB pro řidiče

### BUDETE VĚDĚT VŠE, CO VÍ ŘIDIČ.

Aplikace JCB Operator poskytuje rychlejší, přehlednější a přesnější informace o vašem vozovém parku přímo od lidí, kteří stroje používají každý den.

**ZŮSTAŇTE V KONTAKTU:** Nechte si pravidelně kontrolovat svůj stroj a prohlížejte vše na portálu LiveLink Fleet.

**KONTROLY NA MÍRU:** Nastavte si kontroly dle požadavků konkrétní aplikace, zákazníka či provozovny.

**NAHRÁVÁNÍ AKTUÁLNÍCH ÚDAJŮ:** Nahrávejte důležité informace spolu s fotkami a komentáři.

**PLNÁ KOMPATIBILITA:** Aplikace JCB Operator funguje i se stroji a prostředky, které nejsou vybaveny telemetrií.

**PŘÍSTUP KE VŠEM INFORMACÍM:** Získejte přístup k dokumentaci, například ke stručným příručkám.

\*Jednotlivé funkce telematiky LiveLink, LiveLink Fleet a aplikace Operator se můžou mezi regiony a typy motorů a strojů lišit.

# JSME TODY PRO VÁS.

CELOSVĚTOVÁ PODPORA ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI JCB JE PRVOTŘÍDNÍ. AŽ UŽ BUDETE POTŘEBOVAT KDEKOLOU COKOLI, BUDEME K DISPOZICI A RYCHLE A EFEKTIVNĚ VÁM POMŮŽEME A POSTARÁME SE O TO, ABY VAŠE STROJE PRACOVALY NAPLNO.



1



2




3

1 Naše služby technické podpory poskytují ve dne i v noci okamžitý přístup k odborným znalostem výrobního závodu a naše finanční a pojíšťovací týmy jsou vždy po ruce pro rychlé, flexibilní a konkurenceschopné cenové nabídky.

2 Další ukázkou efektivity je celosvětová síť center náhradních dílů JCB, která s 18 regionálními základnami dokáže dodat kolem 95 % všech dílů kamkoli na světě do 24 hodin. Naše originální náhradní díly JCB jsou navrženy pro práci v dokonalé harmonii s vaším strojem tak, aby dosahoval optimálního výkonu a produktivity.


Poznámka: Nástroj JCB LIVELINK a balíček rozšířené záruky JCB nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Poradte se proto se svým místním prodejcem.

3 Společnost JCB nabízí komplexní prodlouženou záruku a servisní smlouvy, ale také smlouvy pouze na servis nebo na opravy a údržbu. Bez ohledu na to, pro jakou variantu se rozhodnete, naše servisní týmy po celém světě účtuje konkurenční sazby za úkony a nabízejí nezávazné kalkulace, stejně jako rychlé a efektivní práce hrazené z pojistek.

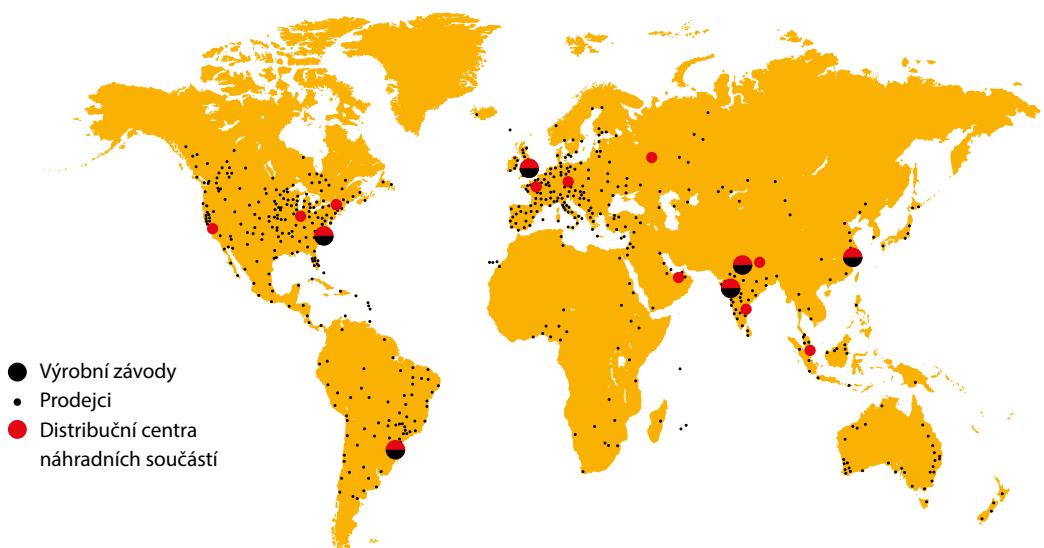

- Výrobní závody
- Prodejci
- Distribuční centra náhradních součástí

## STATICKÉ ROZMĚRY 8290, 8330

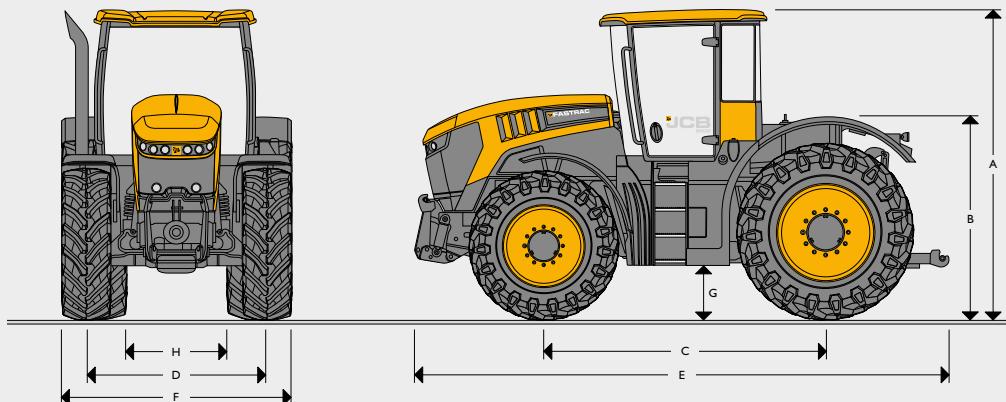

Pneumatiky		540/65 R34 + 710/60 R42	
A	Výška přes kabину	m	345
B	Výška k plošině	m	2,06
C	Rozvor náprav	m	3,13
D	Šířka stopy	m	2,03
E	Celková délka	m	5,65
F	Celková šířka	m	2,55
G	Světlá výška	m	0,60
H	Šířka mezi pneumatikami	m	1,1

MOTOR					
Model	8290	8330			
Jmenovitý výkon 97/68 EC při 2 100 ot/min	koní (kW)	280 (209)	335 (250)		
Maximální výkon 97/68 EC při 1 950 ot/min	koní (kW)	306 (228)	348 (260)		
Maximální kroutící moment při 1 500 ot/xmin	Nm	1 310	1 440		
Výrobce	AGCO Power				
Model	84 LFVC				
Vstřikování	Bosch CP4 Common Rail				
Počet válců	6				
Objem	cm <sup>3</sup>	8 419			
Vrtání	mm	111			
Zdvih	mm	145			
Chlazení	Vodní				
Vzduchový filtr	Powercore se suchou filtrační vložkou				
Sání	Přeplňované s mezichladičem				

## ODPRUŽENÍ

Přední a zadní: Hydropneumatické automatické, samovyrovnávací. 63 mm dvojčinné odpružení (standardně)

## ELEKTRICKÉ ROZVODY

Systémové napětí	V	12
Výkon alternátoru	A	200
Kapacita akumulátorů	Ah	2 × 110

## OBJEMY

Palivová nádrž	l	600
Hydraulická nádrž	l	150
Nádrž na aditivum	l	70

## HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Ovládání zadního tříbodového závěsu	Elektronické nastavení výšky a hloubky, režimu tažení, rychlosti poklesu a maximálního zdvihu s podporou externí zdviže s možností sklápění.	
Typ zadního tříbodového závěsu	Kategorie III: Rychlé připevnění náradí, horní propojení pro oka pístů.	
Nosnost zadního tříbodového závěsu	10 000 kg	
Ovládání volitelného předního tříbodového závěsu	Elektronické nastavení výšky a hloubky, rychlosti poklesu a maximálního zdvihu s podporou externí zdviže s možností sklápění	
Typ volitelného předního tříbodového závěsu	Kategorie IIIN nebo II: Rychlé připevnění náradí, skládací rameno.	
Nosnost volitelného předního tříbodového závěsu	3 500 kg	

## PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ OKRUH

Maximální průtok oleje při jmenovitých otáčkách	l/min	178
Průtok na jeden přívod	l/min	140
Provozní tlak	bar	210
Proporcionální ventily	Elektronické 7 polohové dvojčinné ventily s řízením toku a času, stálého tlaku, plovoucí polohou a nulovými úniky	
Standardně (zemědělská verze)	4 zadní proporcionalní ventily	
Volitelně (zemědělská verze)	5 zadních proporcionalních ventilů, hydraulické propojení s detekcí zátěže, 1 nebo 2 přední proporcionalní ventily, obnovení toku	
Typ připojení	Okruh pro rychlé uvolnění/přetečení připojený k nádrži (přední a zadní)	

## VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Typ zadního vývodového hřídele	Zcela nezávislý na přední nebo zadní části (přední část volitelná)	
Ovládání	Elektrohydraulické	
Otáčky zadního vývodového hřídele	540 ot/min při otáčkách motoru 1 570 ot/min, 1 000 ot/min při otáčkách motoru 1 930 ot/min	
Drážkování zadního vývodového hřídele	21 drážek s průměrem 1 3/8" + 20 drážek při průměru 1 3/4"	
Typ volitelného zadního vývodového hřídele	6 drážek při průměru 1 3/4" (volitelně)	
Otáčky předního vývodového hřídele	1 000 ot/min při otáčkách motoru 2 030 ot/min (volitelně)	
Drážkování předního vývodového hřídele	6 drážek s průměrem 1 3/8" (volitelně)	
Model	8290	8330
Výkon na vývodovém hřídeli	koní (kW)	272 (203) 310 (231)

**NÁPRAVY**

Typ	Pevné s planetovými redukčními koly na všech kolech.
Upevnění kol	10 šroubů na přední nápravu, 16 na zadní.
Připojení pohonu všech kol	Elektrohydraulické.
Diferenciály	Zámek diferenciálu: přední a zadní elektrohydraulická řízená uzávěrka.

**ŘÍZENÍ**

Typ	<b>Standardně:</b> Hydrostatický duální systém řízení s pevným převodovým poměrem. <b>Volitelně:</b> Hydrostatický duální systém řízení připravený na systém GPS s technologií Rapid Steer.
Sloupek	Sklopný a vysouvací

**BRZDY**

Typ	Vnější kotoučové s dvojitými třmeny a systémem ABS na všech čtyřech kolech.
Systém	Pneumaticko-hydraulický systém splňující normy EHS pro nákladní vozidla.
Parkovací brzdy	Nezávislý kotouč na výstupním hřídeli převodovky
Ovládání	Aktivace pružinou, uvolnění tlakem vzduchu
Brzdy přívěsu	Vzduchové brzdy se dvěma hadicemi, hydraulické brzdy s jednou hadicí – automaticky je aktivuje parkovací brzda traktoru, standardní součástí je 12 V zásuvka pro systém ABS přívěsu

**PŘEVODOVKA**

Typ	Dvourozahová převodovka s plynule měnitelným převodem a 6 provozními režimy.
Rychlosti (nízké)	0–40 km/h
Rychlosti (vysoké)	0–70 km/h

**HMETNOSTI VOZIDLA**

		Přední náprava	Zadní náprava	Celkem
Pouze vozidlo bez předního závěsu a FPTO	kg	5 780	5 610	11 390
+540/65 R38 přední + 710/60 R42, přední závěs a FPTO	kg	6 030	5 758	11 788
Maximální přípustná hmotnost	kg	9 000	11 500	18 000

**KOLA A PNEUMATIKY**

	Velikost	Standardní šířka stopy v mm (palcích)
Zemědělský vzorek	VF 540/65R38 + VF 710/60R42	2 000 (78,7) + 2 000 (78,7) / 2 000 (78,7) + 1 835 (72,2)
Zemědělský vzorek	VF 600/60R38 + VF 710/60R42	2 000 (78,7) + 2 000 (78,7)
Zemědělský vzorek	IF650/65R34 + 900/50R42	2 208 (86,9) + 2 040 (80,3)
Užitkový vzorek	440/80R34 + 650/65R38	2 109 (83,0) + 1 905 (75,0)
Užitkový vzorek	600/70R34 + 650/65R42	2 000 (78,7) + 2 000 (78,7)
Rostliny v rádcích	VF 480/70R38 + VF 480/80R46	Variabilní rozestup
Blatníky vpředu se natáčejí, zadní jsou v pevné pozici. Všechny pneumatiky určeny pro rychlosť 65 nebo 70 km/h.		

**KABINA****Standardní výbava:**

Plně automatická klimatizace, pneumaticky odpružené sedadlo s řazením a pomocnými ovládacími prvky na loketní opěrce, barevná dotyková obrazovka zobrazující údaje o převodovce a umožňující nastavení, elektronické proporcionální ventily, filtry (kategorie 2), přední a zadní stěrače s ostříkovači, přední sluneční clona, kompletní sada světel pro provoz na silnicích, zásuvky pro pomocnou elektrická zařízení a snímače rychlosti, plnohodnotné sedadlo spolujezdce, bezpečnostní pásy pro řidiče i spolujezdce, úzká přístrojová deska s podsvícením, úložný prostor, příprava na rádio s konektorem DIN a čtyřmi reproduktory. Přístup k kabeláži skrz zadní okno, možnost nastavení výšky zadních blatníků, přepínače pro vývodový hřidel.

**VOLITELNÁ VÝBAVA****V závislosti na modelu a oblasti:**

850 kg / 1 400 kg přední závazí, 900 kg / 900 kg + 700 kg závazí na zadní plošinu, 6 drážkový vývodový hřidel 1 ½", 6 drážkový vývodový hřidel 1 ¾", systém souvratové automatiky s radarem a sledováním výkonu, luxusní provedení sedadla, vyhřívané přední a zadní okno, elektricky vyhřívaná zrcátka s doplňkovými čočkami pro rozšíření zorného úhlu, doplňkový zvukový vstup, halogenová a LED pracovní světla, tlačítka pro ovládání vnějších zadních blatníků, 7 kolíková přední zásuvka napájení, 3 pinová přední zásuvka napájení, vnitřní zpětné zrcátko, automatické stabilizátory zadního závěsu, mechanické nebo hydraulické horní propojení, elektrická chladicí příhrádka, kamera zadního příslušenství, střešní okno.



**JEDNA SPOLEČNOST, PŘES 300 STROJŮ.**



**LUKROM, spol. s r.o.**  
Lípa 81  
763 11 Lípa  
tel.: +420 602 188 123  
e-mail: petr.sedlacek@lukrom.cz  
[www.lukrom.cz](http://www.lukrom.cz)

JCB Agriculture, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP Tel: +44 (0)1889 590312 E-mail: salesinfo@jcb.com  
Nejaktuálnější informace o řadě těchto produktů stáhněte z webu: [www.jcb.com](http://www.jcb.com)

©2015 JCB Sales. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému ani přenášena v jakémkoliv formě nebo jakýmkoli jinými prostředky, elektronicky, mechanicky, kopírováním ani jiným způsobem bez předchozího souhlasu společnosti JCB Sales. Všechny odkazy v této publikaci na provozní hmotnosti, rozměry, objemy a dalších měření výkonnosti jsou uvedeny pouze pro orientaci a mohou se lišit v závislosti na přesné specifikaci stroje. Nelze se proto jimi řídit ve vztahu k vhodnosti pro konkrétní použití. Podporu a informace vždy požadujte od svého prodejce techniky JCB. Společnost JCB si vyhrazuje právo specifikace bez oznamení změnit. Uvedené ilustrace a specifikace mohou zahrnovat volitelné vybavení a příslušenství. Logo společnosti JCB je registrovanou obchodní značkou společnosti J C Bamford Excavators Ltd.

**9999/6152 cs-CZ, 02/20, 1. vydání**



**PEKASS a.s.**  
Přátelství 555/9  
104 00 Praha 10 – Uhříněves  
tel.: +420 775 850 036  
e-mail: michalanton@pekass.eu  
[www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

### Fastrac řady 8000

Jmenovitý výkon: 209–250 kW (280–335 koní)

**[www.jcb-agro.cz](http://www.jcb-agro.cz)**

